

Poliwęglan komorowy

Płyty o strukturze jedno- lub wielokomorowej, łączą w sobie zalety przezroczystego szkła oraz wysoką odporność na uderzenia. Dzięki superlekkiej budowie są łatwe w montażu i obróbce. Specjalnie zaprojektowane struktury wewnętrzne zwiększają w znacznym stopniu izolacyjność cieplną płyt, dzięki czemu nadają się one znakomicie na zadaszania, pokrycia dachowe, świetliki dachowe, ścianki działowe, zabudowy basenów, tablice reklamowe.

Grubość (mm) / ilość komór / struktura	Ciężar kg/m ²	Minimalny promień gięcia mm	Współczynnik U (W/m ² *K)	Cena netto PLN/m ²	
				Bezbarwne	Opal / Brąz
4/1	0,8	700	3,90	26,50	27,60
4,5/1	1,0	800	3,90	33,00	-
6/1	1,3	900	3,60	42,80	44,90
8/1	1,5	1200	3,30	49,40	51,90
10/1	1,7	1500	3,10	56,15	58,80
10/2	1,7	1750	2,70	56,15	58,80
10/2	1,9	1750	2,70	66,00	69,30
10/3	1,75	1500	2,50	57,70	60,60
10/4	1,75	1500	2,40	57,70	60,60
10/4X Strong	1,70	1500	2,50	57,70	60,60
10/4X	2,0	1750	2,60	66,00	69,30
16/2	2,7	2400	2,30	89,15	93,50
16/4X Strong	2,7	2400	2,00	92,40	93,50
16/4X	2,8	2700	2,10	92,40	93,50
16/5S	2,7	2800	1,84	92,40	93,50
16/5D	2,5	2700	1,80	92,40	93,50
16/6Seven	2,6	2800	1,70	92,40	93,50
20/4	3,3	3600	1,77	108,80	114,20
20/4X Strong	3,0	3000	1,80	108,80	114,20
20/5S	3,0	3500	1,60	108,80	114,20
20/5X	3,2	3500	1,70	108,80	114,20
25/4X Strong	3,4	3750	1,60	115,40	121,20
25/5X	3,4	4350	1,50	115,40	121,20
25/5D	3,3	5300	1,50	115,40	121,20
25/5S	3,5	4350	1,45	115,40	121,20
32/4X Strong	3,6	4800	1,20	125,40	131,60
32/5X	3,8	5600	1,30	125,40	131,60
35/8X	4,0	-	1,20	131,90	138,50
40/8X	4,3	-	1,10	141,80	148,90
45/8X	4,5	-	1,04	148,40	155,80
50/8X	4,8	-	0,99	158,30	166,20

Oferta specjalna

- Produkcja płyt na wymiar
- Płyty samozmywalne EASY-CLEAN
- Płyty z warstwą zapobiegającą skraplaniu NON DROP
- Płyty zapobiegające nastoniecznieniu SOLAR CONTROL


Certyfikaty

- LEXAN
- KEYSERBERG
- QUINN
- ARLA
- PALRAM

Standardowe wymiary płyt (mm):

2100 x 6000	1250 x 6000
2100 x 7000	1250 x 7000
2100 x 12000	1250 x 12000
2100 x 13000	1250 x 13000

Istnieje możliwość zakupu niepełnej płyty.

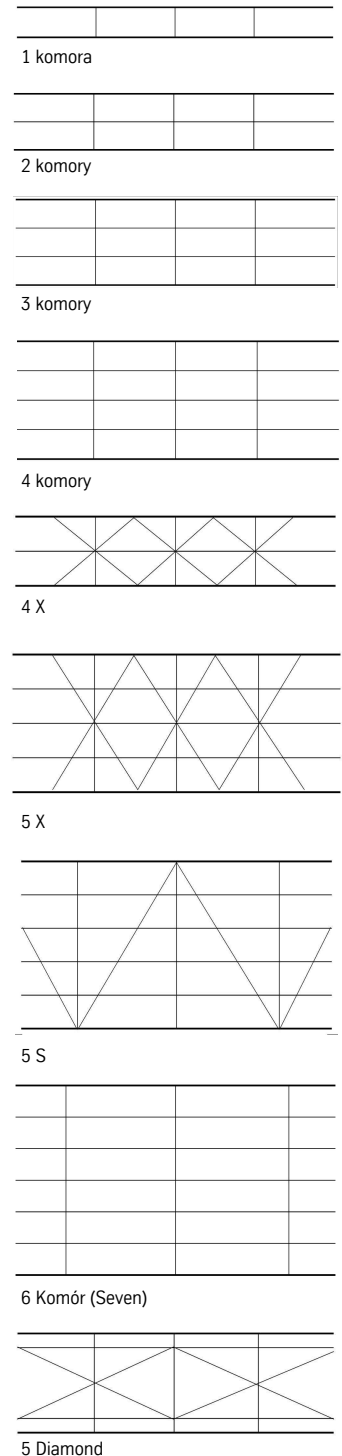

Plekspol

80-299 Gdańsk
ul. Woźnicy 19

tel.: +48 (058) 350-82-28
fax: +48 (058) 350-92-05
e-mail: biuro@plekspol.com.pl
www.plekspol.com.pl